


Rys. 1: Pomoc montażowa z pałąkiem transportowym cDISK Blitz Rotary nr art. 3745410



Rys. 2: Adapter do DKZ Blitz Rotary nr art. 3745430

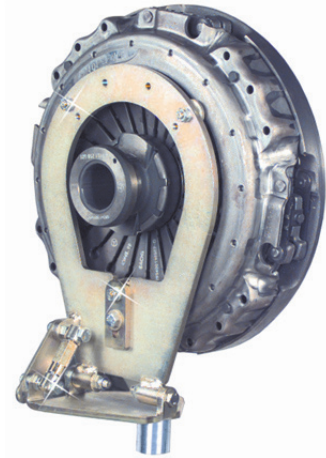

Rys. 3: Pomoc montażowa do tarczy dociskowej sprzęgła Blitz Rotary nr art. 101758

UWAGA

Ciężkie części. Ryzyko zmiżdżenia i złamania kości. Nosić środki ochrony indywidualnej i używać pomocy montażowej.

OGŁOSZENIE

- Oczyszczyć powierzchnię tarcia dwumasowego koła zamachowego (DKZ) za pomocą szmatki zwilżonej rozpuszczalnikiem (zmywaczem do hamulców). Nie używać aerozoli do czyszczenia!
- Podczas opuszczania nie należy uderzać dwumasowym kołem zamachowym i nie wolno go upuścić. W innym przypadku szlifowany precyzyjnie kołnierz mocujący może ulec uszkodzeniu.
- Do montażu należy używać wyłącznie nowych, zalecanych przez producenta pojazdu śrub mocujących, które należy dokręcać z zalecanym momentem dokręcającym. Przestrzegać danych producenta pojazdu.

Narzędzie specjalne (rys. 1, 2, 3) służy do przymocowania ciężkich tarcz dociskowych sprzęgła, kół zamachowych i dwumasowych kół zamachowych (DKZ) o pojazdów użytkowych do dźwigu (rys. 1) lub do podnośnika kanałowego lub podnośnika do skrzyni biegów (rys. 2, 3). Tarcze dociskowe sprzęgła z obudową z blachy, obudowy odlewanej i o różnych średnicach kół osi otworów można przymocować do pomocy montażowych (rys. 3).

Montaż w pojeździe może zostać wykonany przez jedną osobę:

1. Przymocować koło zamachowe lub DKZ wraz z adapterem (rys. 1) do pomocy montażowej.
2. Ustawić komponenty za pomocą pomocy montażowej osiowo, promieniowo i pod kątem nachylenia ($\pm 10^\circ$) w taki sposób, aby mogły zostać zamontowane w sposób dokładnie dopasowany.

Pomoc montażowa cDisk (rys. 1, 2, 3) i odpowiednie adaptory uzyskały aprobatę wielu producentów pojazdów użytkowych. Dalsze informacje na temat pomocy montażowej znajdą Państwo tutaj:

www.blitzrotary.com



www.zf.com/serviceinformation